



www.teko-gmbh.com



**Roxsta** cube mini S



## Anwendung



Discounter /  
Bio-Läden /  
Einzelhändler  
bis 1.000 m<sup>2</sup>




**NK-Möbel**  
offen: bis 25 m  
verglast: bis 50 m




1-2 TK-Räume

**CO<sub>2</sub>**

## Leistung

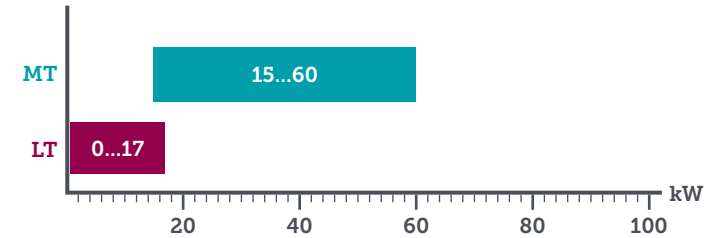

## Qualität

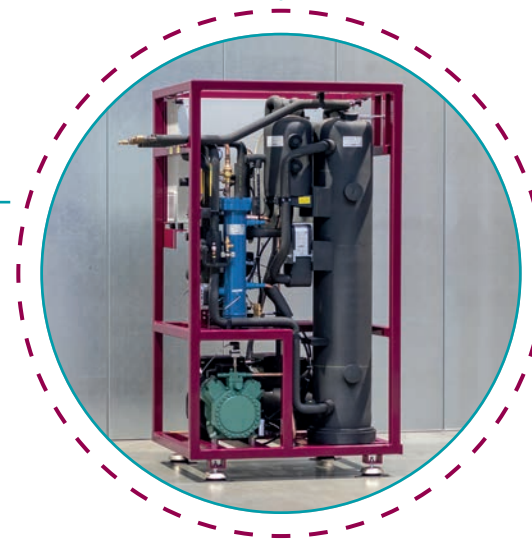


**1 m<sup>2</sup>  
Stellfläche**


## Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2 NK / 0-2 TK – IQ Modul
- Leistungsregelung – CRII (NK) / Inverter (TK)
- TECO<sub>2</sub>nditioner
- Aktives Ölmanagement – TECO<sub>2</sub>mulator
- Sammlervolumen 92 L
- Innen- & Außenaufstellung (optional)
- Montierte Sicherheitsventile inklusive Abblaseleitung (optional)
- Wärmerückgewinnung stand-alone (optional)


## Drucklagen



Saugleitung  
(Tiefkühlung)



Saugleitung  
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck