




www.teko-gmbh.com

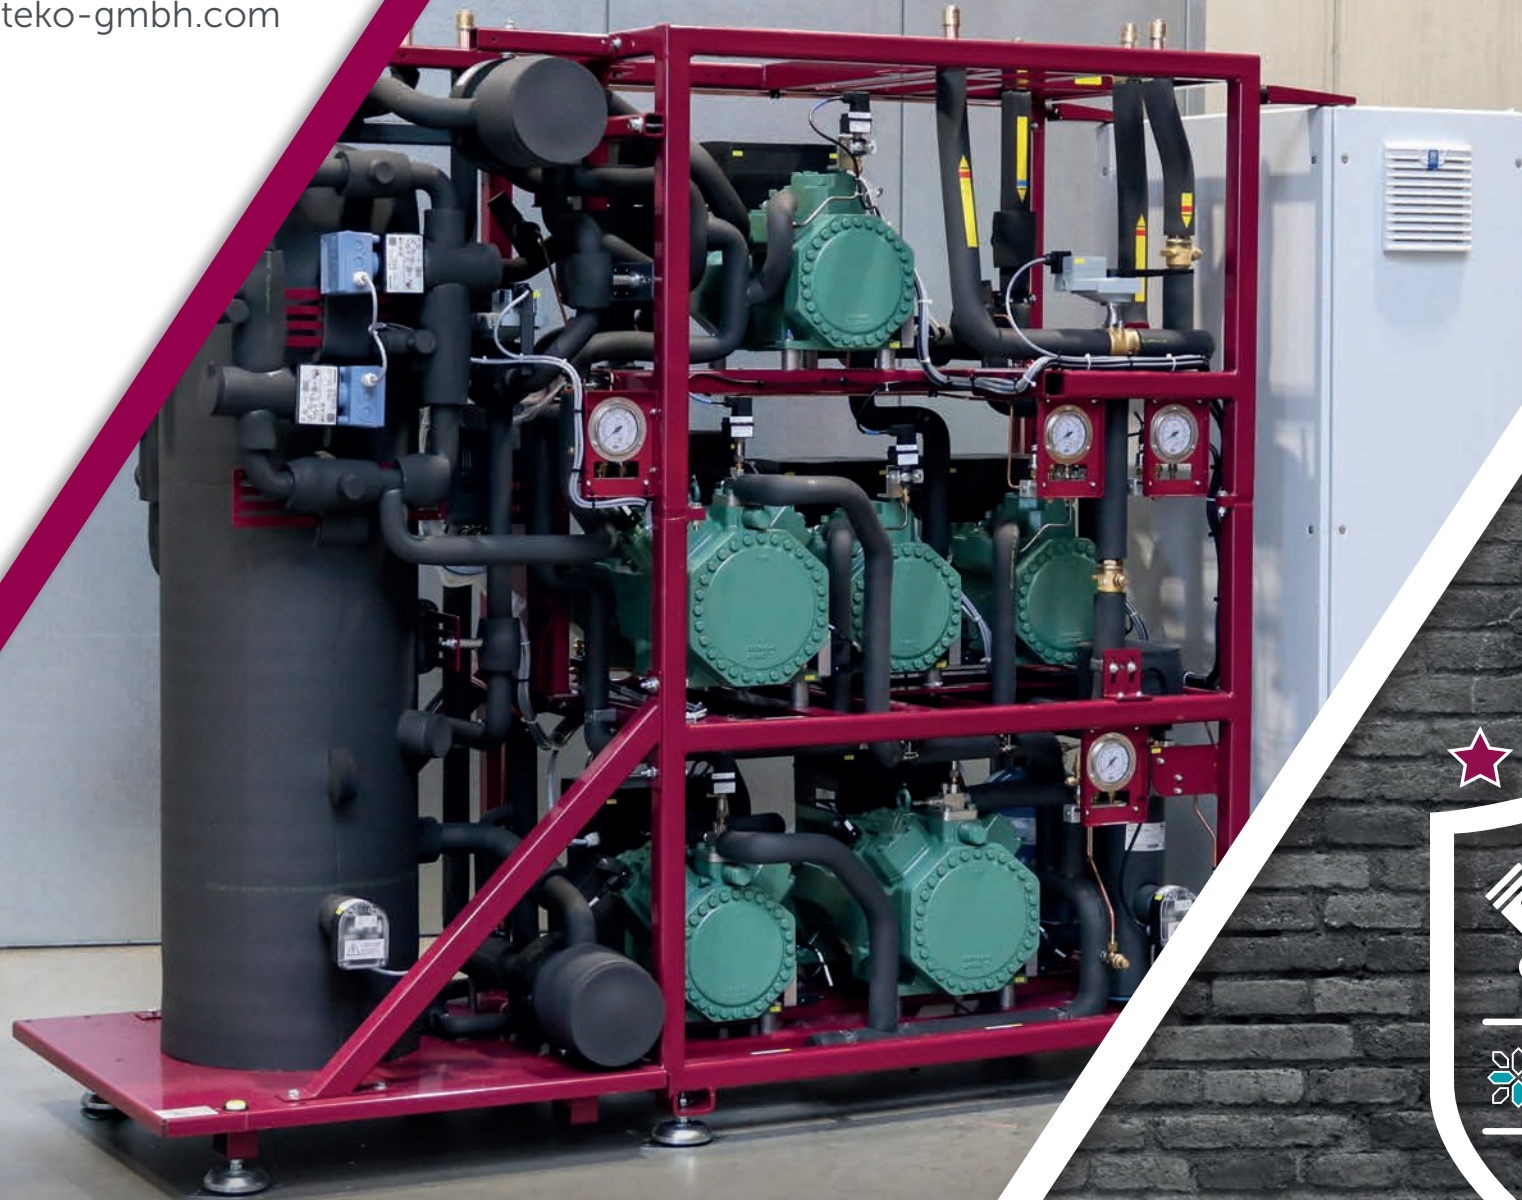

Roxsta cube pro

Anwendung



Discounter /
Supermärkte
bis 1.200 m²




NK-Möbel
offen: bis 60 m
verglast: bis 120 m




TK-Schrank/-Insel
bis 10 m
1-2 TK-Räume

CO₂

Leistung

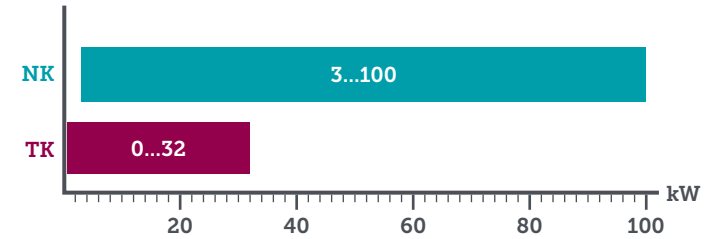


Qualität




Profil

- Trans- & subkritische Anwendung
- 2-3 NK / 0-3 TK – verschiedene Varianten zur Leistungsregelung
- TECO₂nditioner
- Teilbarer Rahmen
- Sammlervolumen 165 L
- Innen- & Außenaufstellung (optional)
- Wärmerückgewinnung inkl. Wasserpumpe (optional)


Drucklagen



Saugleitung
(Tiefkühlung)



Saugleitung
(Normalkühlung)



Mitteldruck



Hockdruck